



# ENERGO


дизельные электрогенераторные установки  
производства фирмы «GENELEC» (Франция)

## Модель: ED40/230Y

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Открытое исполнение

Powered by YANMAR

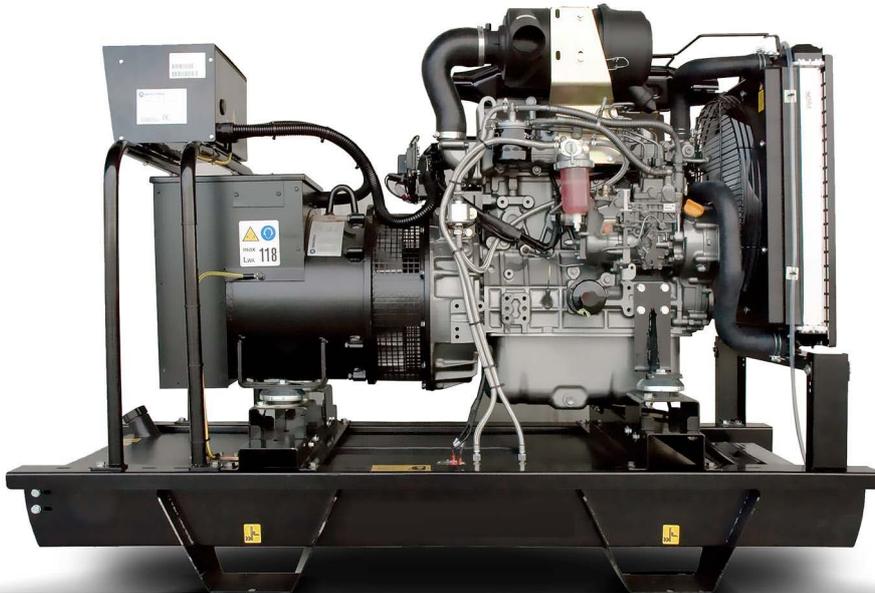

К3



С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ



ОДНОФАЗНЫЙ



50 Гц



97/68/ЕС (ЭТАП 2)



ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

## Параметры генератора



Сервис/обслуживание

PRP

STANDBY

Мощность

kVA

37

40

Мощность

kW

30

32

Номинальное число оборотов

r.p.m.

1.500

Эталонное напряжение

V

230

Доступное напряжение

V

230/115 V

Коэффициент мощности

Cos Phi

0,8

Компания с сертификатом качества ISO 9001

Генераторные установки соответствуют требованиям ЕС, включая следующие директивы:

- EN ISO 13857:2008 Безопасность машин.
- 2006/95/ЕС Низкий вольтаж.
- 89/336/ЕЕС Электромагнитная совместимость.
- 2000/14/ЕС Звуковой уровень мощности. Эмиссия шума наружного оборудования. (Издание 2005/88/ЕС)
- 97/68/ЕС Эмиссия газообразных и твердых загрязнителей. (Издание 2002/88/ЕС и 2004/26/ЕС)

Ссылки на окружающие условия работы: 1000 мбар, 25°C, относительная влажность 30%. Мощность согласно нормативам Международной Организации по Стандартизации - ISO 3046.

P.R.P. Основная мощность - ISO 8528: основная мощность - максимальная мощность, доступная при непрерывной работе на переменной нагрузке, может действовать при неограниченном количестве часов ежегодно, в периоды между установленными интервалами обслуживания. Допустимая средняя выходная мощность в 24 часовой период времени не должна превышать 80 % основной мощности. 10% перегрузка доступна только для целей управления.

Резервная Мощность (ISO 3046 Fuel Stop power): мощность, доступная для использования при переменных нагрузках за ограниченное время в течении года (500 часов), в пределах следующих ограничений максимального рабочего времени: 100% нагрузка 25 часов в год - 90% нагрузка 200 часов в год. Перегрузка не допускается. Применяется в случае отказа основных сетей в областях с надежными электрическими сетями.



# ENERGO

дизельные электрогенераторные установки  
производства фирмы «GENELEC» (Франция)

## Модель: ED40/230Y

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Открытое исполнение

Powered by YANMAR

### Технические характеристики двигателя 1.500 r.p.m.

ДВИГАТЕЛЬ		PRP	STANDBY
Номинальная мощность	Kw	37,7	41,4
Производитель		YANMAR	
Модель		4TNV98T GGEN	
Тип двигателя		Дизельный, четырехтактный	
Тип впрыска		Прямой	
Вид наддува		с турбонаддувом	
Расположение цилиндров		4 - L	
Диаметр цилиндра и ход поршня	mm	98 x 110	
Рабочий объем	L	3,319	
Охлаждающий контур		Охлаждающая жидкость	
Характеристики смазочного масла		SAE 3 class 10W30 / IPE grade CD,CF	
Коэффициент сжатия		18,1	
Расход топлива в резервном режиме	l/h	11,3	
Расход топлива при нагрузке 100% в основном режиме	l/h	10,25	
Расход топлива при нагрузке 75% в основном режиме	l/h	7,78	
Расход топлива при нагрузке 50% в основном режиме	l/h	5,49	
Расход смазочного масла при полной нагрузке	g/kwh	0,27	
Общий объем масла	L	10,5	
Общий объем антифриза	L	9	
Регулятор оборотов	Вид	Механический	
Воздушный фильтр	Вид	Сухой	
Внутренний диаметр выхлопной трубы	mm	40	



# ENERGO

дизельные электрогенераторные установки  
производства фирмы «GENELEC» (Франция)

## Модель: ED40/230Y

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Открытое исполнение

Powered by YANMAR

## Генератор

Генератор		
Полюса	Номер	4
Винтовые соединения (стандартные)		двойной треугольник
Установка на раме		S-3 11"1/2
Изоляция	Класс	Класс H
Уровень технической защиты (согласно IEC-34-5)		IP23
Система возбуждения		Самовозбуждающийся, бесщеточный
Регулятор напряжения		Автоматический регулятор напряжения (Электронный)
Подшипник		Передача с одним валом
Соединительная муфта		Гибкий диск
Вид покрытия		Стандартный (вакуумная пропитка)



# ENERGO

дизельные электрогенераторные установки  
производства фирмы «GENELEC» (Франция)

## Модель: ED40/230Y

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Открытое исполнение

Powered by YANMAR

## Прикладные данные

### Выхлопная Система

Максимальная температура выхлопов при нагрузке 100% в резервном режиме	°C	480
Поток выхлопных газов при нагрузке 100% в резервном режиме	m <sup>3</sup> /min	10,45
Максимально допустимое противодавление	mm H <sub>2</sub> O	1000

### Система Воздухозабора

Течение в воздухозаборнике при нагрузке 100% в резервном режиме	m <sup>3</sup> /h	194,16
Поток охлаждающего воздуха при нагрузке 100% в резервном режиме	m <sup>3</sup> /s	0,979
Воздушный поток вентилятора генератора переменного тока	m <sup>3</sup> /s	0,216

### Система Пуска

Стартерный мотор	Kw	2,3
Стартерный мотор	CV	3,13
Рекомендованная ёмкость аккумуляторной батареи	Ah	92
Вспомогательное напряжение	Vcc	12

### Топливная Система

Технические характеристики дизельного топлива		Дизельное топливо
Топливный бак	L	120



# ENERGO

дизельные электрогенераторные установки  
производства фирмы «GENELEC» (Франция)


## Модель: ED40/230Y

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Открытое исполнение

Powered by YANMAR

### Габариты

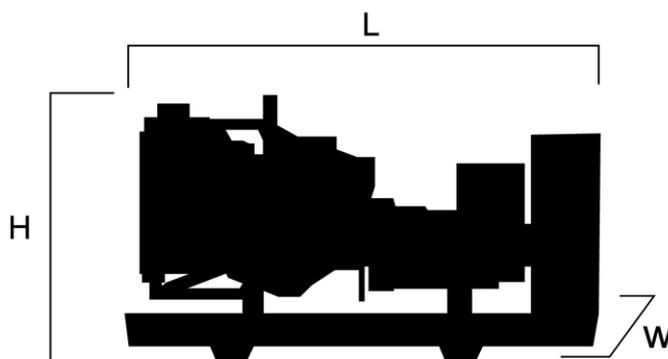

K3 Вес и габариты		
(L) Длина	mm	1.850
(H) Высота	mm	1.500
(W) Ширина	mm	780
Объем отгруженной продукции для морской перевозки (стандартная поставка)	m <sup>3</sup>	2,16
(*) Вес в заправленном состоянии	Kg	702
Ёмкость топливного бака	L.	120
Автономная работа	Часы	15

(\*) (со стандартными устройствами)

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ